MODEL-4800

GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL, GEOTECHNICAL SERVICES AND INSTRUMENTS

OYO

小型絶対圧水位計

S&DL mini

＜概　要＞

S&DLmini は、ベントチューブの無い絶対圧水位計です。絶対圧とすることでコンパクトなサイズが可能となりました。バロメータ（大気圧補正用センサ）との組み合せにより、正確な水位を測定します。

現場でのデータ回収には、コンパクトで使いやすい「S&DLmini ハンディターミナル」をお使いいただくと、大変便利です。

＜特　長＞

- **低価格**
  本体価格：￥60,000 円（税抜き）
- **コンパクト**
  Φ22mm×L 150mm、135g
- **長寿命**
  バッテリー交換なしで、連続 6～8 年間（10 分間隔測定時）
- **高性能**
  水位と水温を同時測定、低ドリフトの圧力センサー

※ 測定条件の設定、データ回収には、別売のクレードルなどが必要です。
　クレードル：税抜き 23,000 円（USB 用）、税抜き 18,000 円（RS-232C 用）
※ 大気圧補正を行う場合には、別売のバロメーター（税抜き 50,000 円）が必要です。

※ 本製品の保証期間は、出荷後 1 年間です。
※ 本製品のバッテリー交換はできません（使い捨てです）。

専用ソフトウェアおよび取扱説明書は弊社 Web サイトから無料配信中！！

http://www.oyo.jp/download.html

＜仕　様＞

水位計		温度計		その他仕様	
測定範囲	4、9、19、29、99m、バロメータ（大気圧補正用）	測定範囲	-20～50℃	電池寿命	6～8年（10分間隔測定時）
水位測定用圧力センサ精度	±0.1%F.S.	温度センサ精度	±0.3℃	メモリ容量	水位、温度各40,000測定
分解能	0.1、0.3、0.6、0.9、3.0 cm	分解能	0.1℃	測定間隔	0.5秒、1～99秒(1秒単位)、 1～99分(1分単位)、 1～99時間（1時間単位）
校正方法	工場出荷時校正				
精度保証範囲	0～40℃　(但し、凍結なきこと)			寸法／重量	φ22×L150mm／135g
				本体材質	SUS

＜全体構成図＞

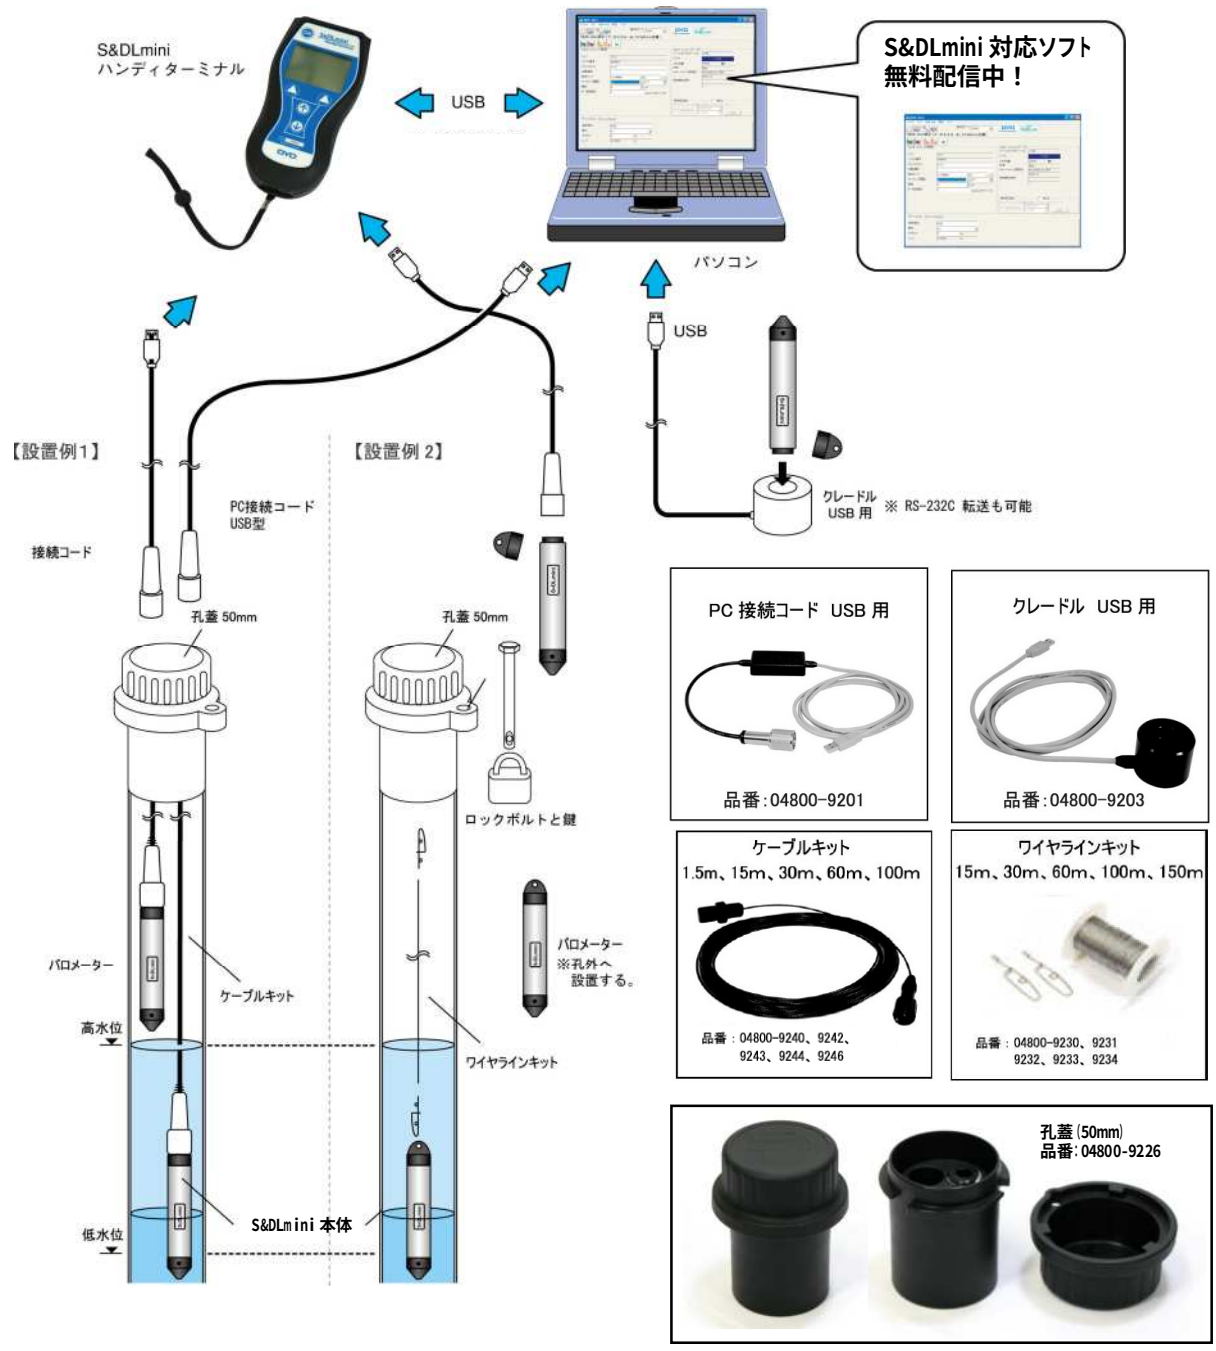

応用地質株式会社

● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

JQA-2772
計測システム事業部

● 計測システム事業部 サービス開発部
：茨城県つくば市御幸が丘43番地　☎029-851-5078
● ホームページ　：http://www.oyo.jp/　E-mail：seihin@oyo.jp

● 本　　社　：東京都千代田区神田美土代町7番地　☎03-5577-4501
東日本統括支社　☎048-652-0651　中部支社　☎052-793-8321
東京支社　☎048-652-4933　関西支社　☎06-6885-6357
北海道支店　☎011-863-6711　四国支社　☎089-925-9516
東北支社　☎022-237-0471　九州支社　☎092-591-1840

■ テクニカルサポートセンター
☎029-851-6564　📠029-851-7290
■ お客様相談室
☎029-851-6574　📠029-851-7290
※月～金：受付時間 9:00～18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせて頂きます。

(13.10)-1K Printed in Japan